


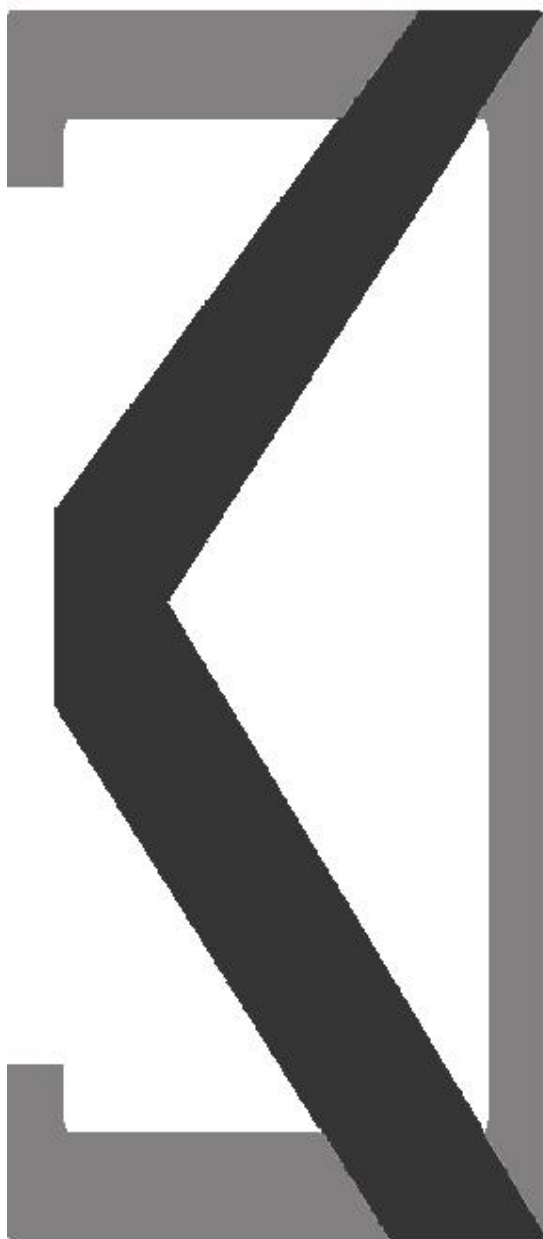

The eBike Display
Users Manual

KD26E

Contents

Název a model výrobku.....	1
Specifikace.....	1
Vzhled a velikost.....	1
Přehled funkcí a definice tlačítek.....	2
◆Souhrn funkcí	2
◆Definice tlačítek.....	2
Obecné ovládání.....	2
◆Zapnutí/vypnutí systému eBike.....	2
◆Zapnutí/vypnutí osvětlení.....	2
◆Přepínání režimu Push-assistance On/Off.....	3
◆Volba úrovně PAS.....	3
◆Battery Indicator.....	3
Ukazatel stavu baterie.....	3
Zajištění kvality a rozsah záruky.....	3
I Záruka.....	3
II Ostatní položky	3
Uspořádání připojení.....	3

Název produktu a model

Inteligentní LED displej pro elektrokolo, model: KD26E


- Napájení: 24V / 36V / 48V
- Jmenovitý pracovní proud: 10 mA
- Maximální pracovní proud: 30 mA
- Klidový odběr: < 1µA
- Pracovní proud regulátoru: 50 mA
- Pracovní teplota: -20 °C až +60 °C
- Skladovací teplota: -30 °C až +70 °C

•

Vzhled a rozměry:

Obrázek zobrazující vzhled a rozměry displeje (v mm)



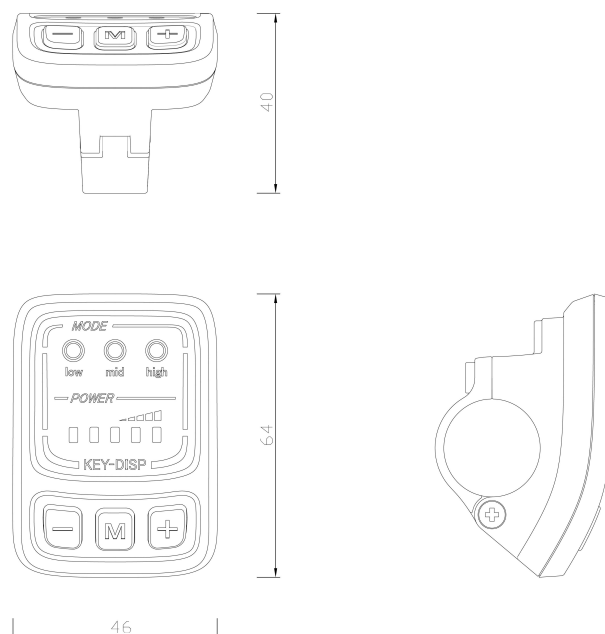

Shrnutí a definice tlačítek

◆ Shrnutí funkcí

Displej KD26E nabízí uživatelům následující funkce:

- Chytrý indikátor baterie
- Indikátor úrovně asistence
- Funkce asistence při tlačení (push-assist)
- Ovládání světel (volitelné)

◆ Definice tlačítek

K dispozici jsou tři tlačítka Mode, **M** UP **+** DOWN **-**

Obecné ovládání

◆ Zapnutí/vypnutí systému eBike

Systém eBike zapnete podržením tlačítka MODE po dobu 2 s.

Stejným způsobem znovu podržte tlačítko MODE po dobu 2 s, systém eBike se vypne.

vypnuto.

Při vypnutí systému eBike je svodový proud menší než 1 uA.

■ Při parkování kola eBike na dobu delší než 10 minut se systém eBike automaticky vypne.

◆ Zapnutí/vypnutí osvětlení

Chcete-li zapnout světlomet na displeji eBike, podržte tlačítko UP po dobu 2 s. Zobrazí se .

Kontrolka baterie a kontrolka úrovně asistenta napájení současně sníží jas. Stejným způsobem znovu podržte tlačítko UP po dobu 2 s, světlomet se vypne. Kontrolka baterie a kontrolka úrovně asistenta napájení současně zvýší jas.

- ◆ Zapnutí/vypnutí režimu Push-assistance
- ◆ Chcete-li vstoupit do režimu push-assistance, podržte vždy tlačítko DOWN, kolo eBike se rozjede a pokračujte rychlostí 6 km/h. Tři kontrolky úrovně výkonu asistence blikají současně. Funkce asistence se vypne, jakmile uvolníte tlačítko DOWN.

■ **Funkci Push-assistance lze používat pouze při tlačení kola eBike. Nebezpečí zranění, pokud se kola eBike při použití funkce push-assistance nedotýkají země.**

◆ **PAS Level Selection**

Assistance level indicates the output power of the motor. The default value is level "1". Press the **UP/DOWN** button to select power assistant level, the default power ranges

z úrovně "0" na úroveň "3". Na úrovni "0" je výstupní výkon nulový. Úroveň "1" je minimální výkon. Úroveň "3" je maximální výkon.

◆ **Indikátor baterie**

Pět sloupců představuje kapacitu baterie. Čtyři zelené kontrolky are

osvětleny při vysokém napětí baterie. Když je baterie v nízkém napětí, svítí levé světlo červeně, abyste věděli, že je třeba baterii okamžitě dobít.

Upozornění k provozu

Dávejte pozor na bezpečné používání. Nepokoušejte se uvolnit konektor, když je baterie zapnutá

- Vyhněte se riziku kolize.
- Neměňte parametry systému, aby nedošlo k poruše.
- Provedte opravu, když se zobrazí chybový kód.

Zajištění kvality a rozsah záruky


I Záruka

- 1) Záruka platí pouze pro výrobky používané při běžném používání a za běžných podmínek.
- 2) Záruka platí 24 měsíců od odeslání nebo doručení zákazníkovi.

II Ostatní

Následující položky nespádají do naší záruky.

- 1) poškození displaye
- 2) Tpoškození je způsobeno nesprávnou instalací nebo provozem.

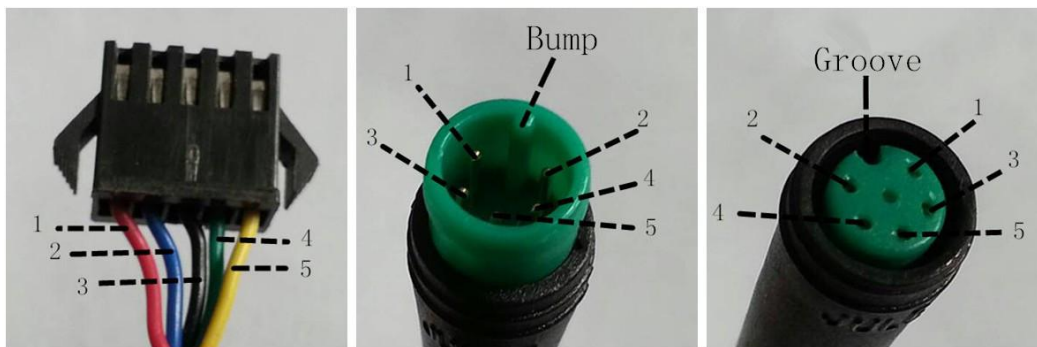

Display-side connector

Display-side adapter

Switch wiring

Line sequence table

Line sequence	Color	Function
1	Red (VCC)	+
2	Blue(K)	Lock
3	Black(GND)	-
4	Green(RX)	RX
5	Yellow(TX)	TX

■ Some wire use the water-proof connector, users are not able to see the inside color.